ディジタル回線終端装置（DSU） DSU64Nie

20年間のDSUモジュール販売の実績を遂に単体製品化へ

DSU64NieはINSネット64に対応した回線終端装置です。
ディジタル電話機やG4ファクシミリなど各種通信端末とINSネット64や高速ディジタル回線を接続し、Iインターフェース対応の多彩なサービスが利用でき、商用電源、電池は不要です。

システム構成例

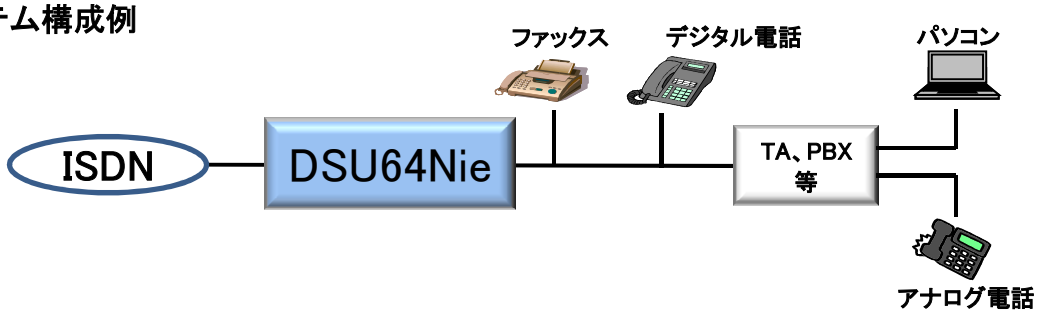

仕様

機器名	DSU64Nie
適用回線	INSネット64／高速デジタル専用線(64kbps、128kbps)
収容回線数	1回線
使用電源	局給電
回線接続方式	6ピンモジュラージャック（2線式）
回線極性切替	あり
端末接続方式	8ピンモジュラージャック（4線式）
端末への給電	40V定電圧420mW以下
使用環境条件	室内使用（5～35℃、45～85%RH）
外形寸法	約W87×D87×H22mm
重量	約100g
付属品	6ピンモジュラーケーブル（加入者線接続用）、取扱説明書
技術基準適合認定等認証番号	CD11－0204001

製造元 Google NIE DSU で検索

販売店

株式会社 NIE
〒141-0022
東京都品川区東五反田1－8－12
小原サンデンビル7F
TEL 03-5791-3291
FAX 03-5791-3294
http://www.c-nie.co.jp